


Appareil de commande pour Digifant, détecteur de cliquetis, sonde lambda, injecteurs, relais de pompe à carburant

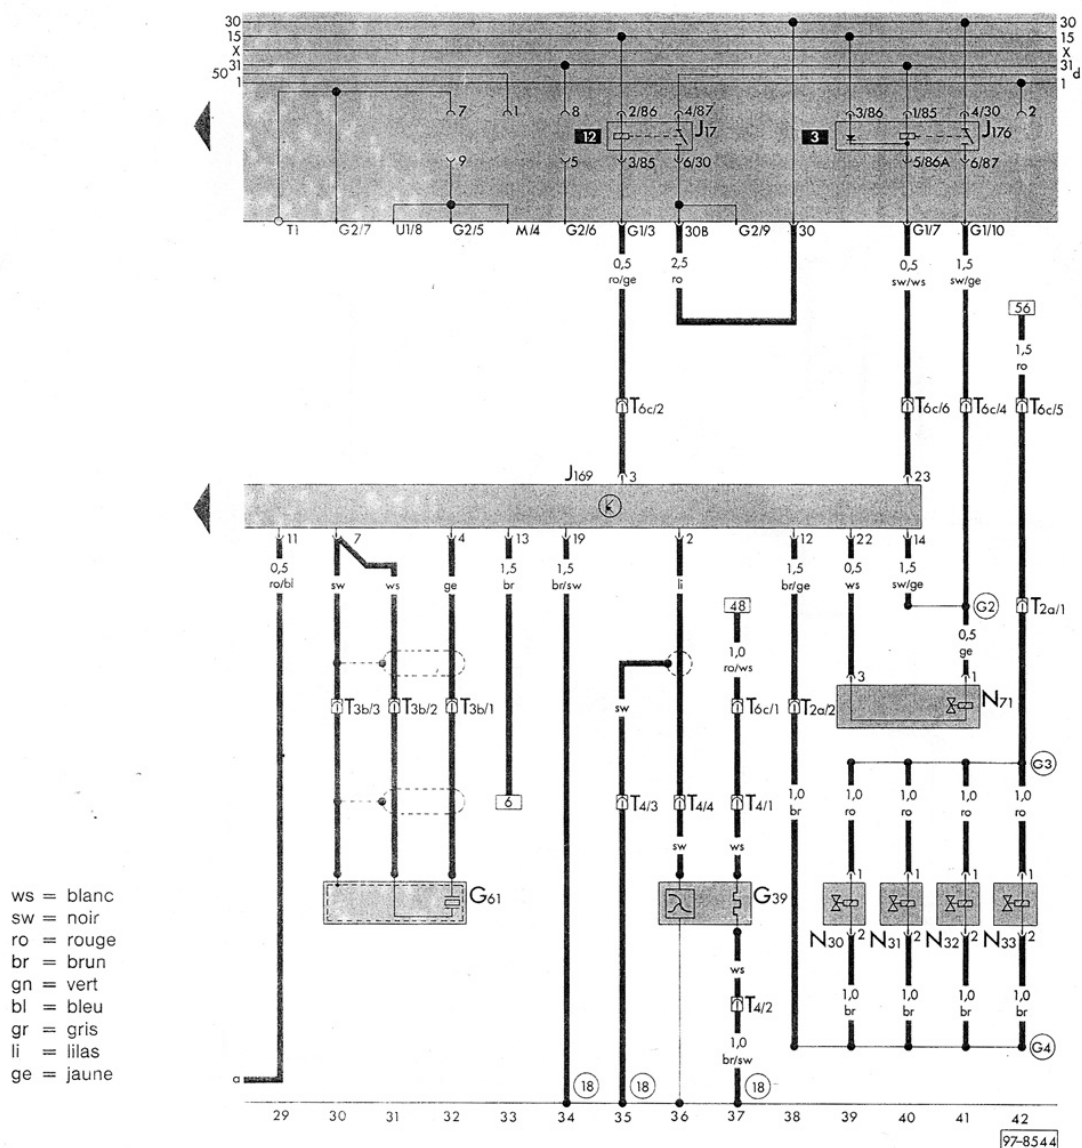

- G 39 - Sonde lambda, avec chauffage
- G 61 - Détecteur de cliquetis
- J 17 - Relais de pompe à carburant
- J 169 - Appareil de commande pour Digifant, à gauche dans le caisson d'eau
- J 176 - Relais d'alimentation courant pour appareil de commande Digifant
- N 30 - Injecteur cylindre 1
- N 31 - Injecteur cylindre 2
- N 32 - Injecteur cylindre 3
- N 33 - Injecteur cylindre 4
- N 71 - Soupape de commande pour stabilisation du ralenti
- T 2a - Connexion à fiche, 2 raccords, près de la tubulure d'admission
- T 3b - Connexion à fiche, 3 raccords, près du démarreur
- T 4 - Connexion à fiche, 4 raccords, à l'arrière dans le compartiment-moteur
- T 6c - Connexion à fiche, 6 raccords, à gauche dans le caisson d'eau

- (18) - Point de masse, sur le bloc-moteur
- (G2) - Raccord dans le câblage Digifant
- (G3) - Raccord positif dans le guide-câble - injecteurs
- (G4) - Raccord dans le guide-câble - injecteurs